






ATI 150+

Dampdicht, voor dak, gevel en vloer


ATI 150+ is een dunne isolatiefolie met aan beide zijden een zuivere aluminium laag. Door de geringe dikte van dit materiaal is het zeer ruimtebesparend voor uw woonruimte. Omdat de folie aan twee zijden reflecteert behaal je ondanks de geringe dikte toch een zeer hoog rendement. Kortom, een super isolerend product.

Onze dunste folie

Deze isolatiefolie is zeer geschikt voor het (na)isoleren van bijvoorbeeld garages, voorzetwanden, zolders, vloeren enz. Vanwege de luchtpouwen in combinatie met de isolatiefolie bereik je de dunste constructie maar dat resulteert toch in een goede isolatiewaarde.

	Type	Dampdicht
	Dikte in mm	10
	Gewicht per rol	5 kg / 10 kg
	Afmetingen per rol	10 x 1,2 m 20 x 1,2 m
	Max. Rc waarde	2,5

Ideaal voor plekken met beperkte ruimte dankzij geringe dikte van 30mm

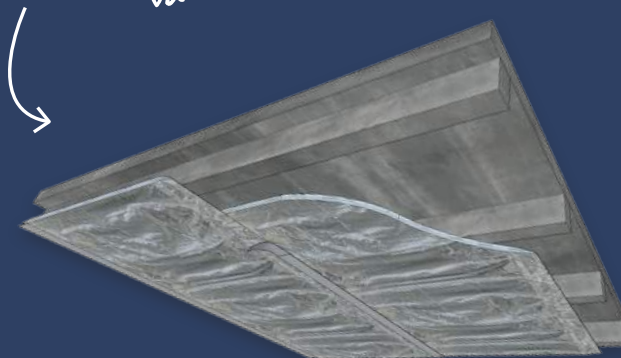

Bijpassende producten

ATI ALU tape

75 mm x 50 meter

Verbruik 1 rol tape per ca. 60m² isolatie.

Olfa tapijtnes


Met dit mes snijd je eenvoudig banen van ATI 150+.

Toepassingsmogelijkheden



Binnenzijde dak

Effectief en dun isoleren aan de binnenzijde van het (hellend) dak met minimaal ruimteverlies. Door aan beide zijden van de isolatiefolie een luchtspouw van 20mm te creëren worden de eigenschappen van ATI 150+ optimaal benut.



Binnenzijde gevel

Voor plaatsen waar weinig ruimte verloren mag gaan is ATI 150+ een goede keuze. Dun maar effectief dankzij de luchtspouwen aan beide zijden van de isolatiefolie. Makkelijk vast te nieten op houten latwerk tegen de gevel en daarna af te werken met de gewenste wandafwerking.



Rieten daken

Bij het isoleren van een rieten dak is het belangrijk het riet te beschermen tegen vocht vanuit de woning. Door de dampdichte eigenschap van deze isolatiefolie komt er geen vocht vanaf de onderkant in het rietpakket zodat de kwaliteit behouden blijft. Daarnaast ontstaat hierdoor een luchtdichte afwerking wat de isolatiewaarde verhoogt.



Onderzijde vloer

ATI 150+ is uitstekend toe te passen onder de vloer. Makkelijk te transporteren en licht van gewicht waardoor het ook op plaatsen waar weinig ruimte is goed verwerkbaar is.



Makkelijk te plaatsen

Ga voor een uitgebreide handleiding van de verwerking van ATI 150+ naar [pijlers.com/downloads](https://www.pijlers.com/downloads) of scan de QR code.

+31 (0)345 - 74 54 87

info@pijlers.com

pijlers.com