




Ideaal voor
rieten daken!

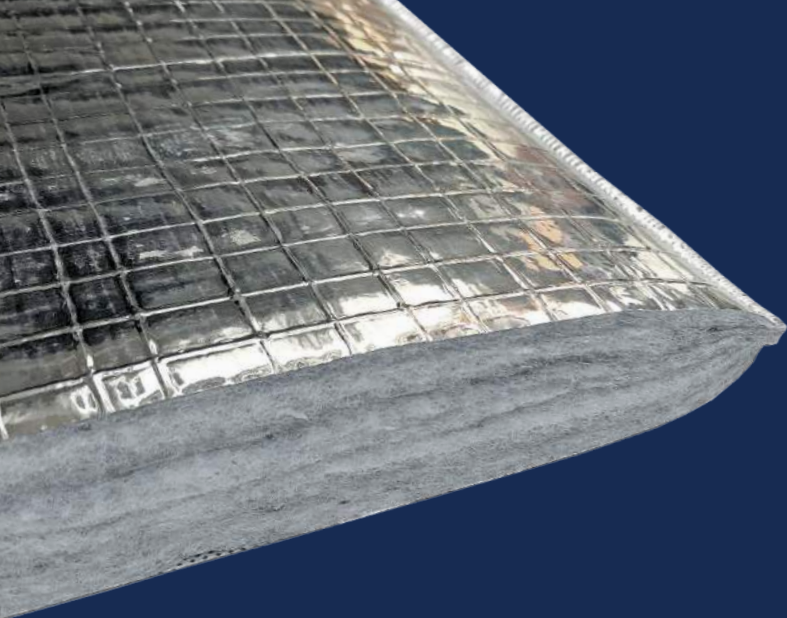

ATI Pro Bardage Dampdicht

Dampdicht, voor dak,
gevel en vloer

De ATI Pro Bardage dampdicht is onze meest veelzijdige isolatiefolie met een hoog warmtewerend vermogen. Het is een dampdichte isolatiefolie, die in zijn volle dikte slechts 80mm dik is.

ATI Pro Bardage is er ook in een damp-open variant, zie de volgende pagina.

	Type	Dampdicht
	Dikte in mm	80
	Gewicht per rol	14 kg
	Afmetingen per rol	10 x 1,5 m
	Rd waarde	3,34
	Max. Rc waarde	5,08

ati
isolation



ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!

Meer weten?

Scan de QR-code.



Bijpassende producten

Olfa tapijtmes

Met dit mes snijd je eenvoudig banen van ATI PRO.

BUITEN

ATIFIX PRO tape

100 mm x 25 meter

Verbruik 1 rol tape per ca. 30m² isolatie.

ATI Transparante tape

100 mm x 25 meter

Verbruik 1 rol tape per ca. 30m² isolatie.

BINNEN

ATI PE tape

100 mm x 25 meter


Verbruik 1 rol tape per ca. 60m² isolatie.

Toepassingsmogelijkheden



Binnenzijde dak

Het isoleren van het dak voorkomt veel warmteverlies en levert daarmee de grootste energiebesparing op. Door te isoleren met ATI Pro Bardage dampdicht wordt het meest optimale resultaat behaald. Voor een optimale isolatie is een luchtspouw van 20mm (aan beide zijden) aan te raden.



Binnenzijde gevel of wand

Bij een huis zonder spouwmuur of als de spouw niet geïsoleerd kan worden, kun je kiezen voor gevelisolatie. ATI Pro Bardage dampdicht kan eenvoudig worden vastgeniet op houten latwerk tegen de gevel. Deze dampdichte isolatiefolie is ook toe te passen op binnenwanden.



Rieten daken

Bij het isoleren van een rieten dak is het belangrijk het riet te beschermen tegen vocht vanuit de woning. Door de dampdichte eigenschap van deze isolatiefolie komt er geen vocht vanaf de onderkant in het rietpakket zodat de kwaliteit behouden blijft. Daarnaast ontstaat hierdoor een luchtdichte afwerking wat de isolatiewaarde verhoogt.



Vloer

De onderzijde van een begane grondvloer isoleren is het meest efficiënt. ATI Pro Bardage dampdicht is soepel en licht en daardoor makkelijk te transporteren en te verwerken in een beperkte ruimte.



Makkelijk te plaatsen

Ga voor een uitgebreide handleiding van de verwerking van ATI 150+ naar pijlers.com/downloads of scan de QR code.

+31 (0)345 - 74 54 87

info@pijlers.com

pijlers.com